

Programador Pro EX 2.0 WiFi



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Conectar el hub de WiFi a internet



RF Secured



Pro Ex 2.0
WiFi Enabled
Controller

Incluye:

Instrucciones para



Apple iOS



Android

Programador compartido con contratista

Agregar programadores a las cuentas del dueño y del contratista

K RAIN®

www.krain.com

EMPIECE AQUÍ PARA LA APP DE iOS


 **IMPORTANTE:** Utilice solo la fuente de alimentación provista.

ELEMENTOS NECESARIOS:


1. Programador de habilitación de riego Pro Ex 2.0 WiFi
2. Módulo RF
3. Hub de WiFi

Enchufe y ubique su hub de WiFi:

- A)** Encuentre una ubicación seca dentro del hogar o en el garage con una buena señal de WiFi. Una manera sencilla de evaluar la fuerza de la señal es usar el indicador de señal de WiFi en su teléfono portatil o tableta; el ícono debería estar completo. ** No ubique el hub cerca de aparatos grandes de metal, como calefactores de agua caliente, aires acondicionados, etc.
- B)** Después de enchufar el hub de WiFi a la energía eléctrica, la luz LED “K” debería ponerse intermitente (On/Off). Esto puede tardar algunos segundos.

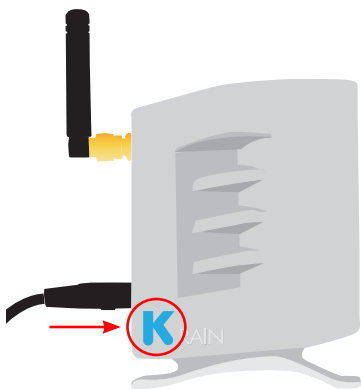

NOTA: Si la luz LED no esta intermitente, apague y encienda el hub usando el botón de configuración ubicado en la base de la unidad. La luz LED “K” debería empezar a parpadear(On /Off) después de mantener presionado el botón tres segundos.



Cree una Cuenta de usuario y conectar el hub de WiFi al programador por primera vez usando un dispositivo iOS:


PASO 1

Descargue la app K-Rain Pro EX WiFi del App Store de itunes.



PASO 2

Haga clic en el botón "Crear cuenta".

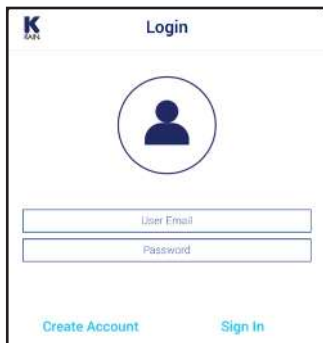

PASO 3

Ingrese una dirección de correo electrónico válida.

NOTA: La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres.



PASO 4

Ingrese información del usuario

NOTA: el teléfono portátil o la tableta DEBEN estar conectados a la red WiFi a fin de conectar el hub de WiFi.




PASO 5

Pantalla recordatoria. Después de seguir el procedimiento indicado, haga clic en Siguiente.



PASO 6

Haga clic en el botón "Abrir Ajustes" y vaya a las configuraciones generales de WiFi en la pantalla de configuración del iOS.

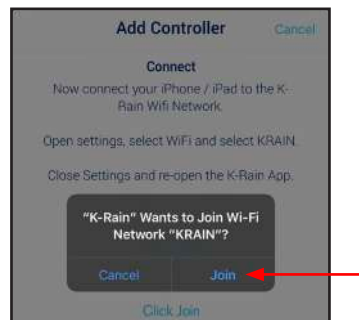

NOTA: para routers de dos bandas, asegúrese de que su teléfono portátil o tableta estén conectados a una red de WiFi de 2.42 GHz. Este aparato no es compatible con señales de WiFi de 5GHz.

Conecte su programador al hub de WiFi:

PASO 7

Vaya a la placa frontal del programador Pro Ex 2.0. Desplace el dial a la ubicación REMOTE/PIN.



Presione el botón UP hasta ver NO WiFi en el LCD del programador.

Presione el botón MANUAL START/NEXT y empezará a buscar el hub de Wifi.



Cuando en la pantalla aparezca "YS WiFi" en el LCD, se ha emparejado con el hub de WiFi.



PASO 8


Vuelva a la app del Programador K-Rain Pro EX 2.0 WiFi. Se mostrará esta pantalla como un recordatorio de que el programador y el hub de Wifi deben estar emparejados antes de pasar al paso siguiente.



Conectar su hub de Wifi al router:


PASO 9

Ingrese la red de Wifi de su hogar (SSID) y la contraseña. Haga clic para configurar el programador.

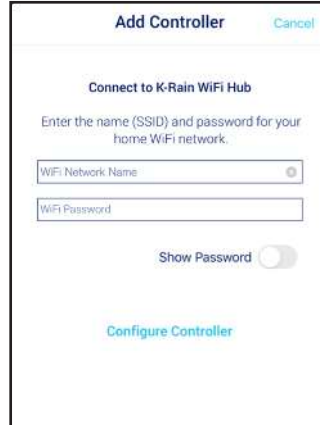

PASO 10

Pantalla de confirmación. **Espera unos minutos para que el hub de WiFi se conecte a la Nube.** En este momento, la luz azul del hub debería dejar de parpadear y quedar fija. Si la luz azul no queda fija, ha desaparecido o sigue intermitente, haga clic en "Intentar de nuevo" y siga las instrucciones.

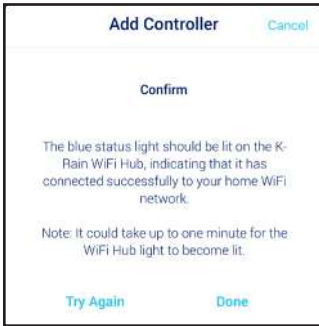

PASO 11

Asigne un nombre a su programador y complete los datos de la ubicación. Haga clic en Siguiente.

NOTA: es importante completar todos los datos de la ubicación para el pronóstico del clima y **la precisión de Weather IQ™.**

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Luz de indicación LED	AZUL	VERDE	ROJO
El Hub está transmitiendo señal temporalmente para permitir el apareamiento del Hub y el controlador	Intermitente	Apagado	Apagado
El Hub se está conectando al Router de WiFi	Apagado	Intermitente	Apagado
Conexión entre el controlador, el Hub y el Router de WiFi es bueno. Esperando conexión al Servidor de K-Rain.	Apagado	Encendido	Apagado
La conexión entre el controlador, el Hub, el Router de WiFi y el servidor de K-Rain está completa. El controlador está en línea.	Encendido	Apagado	Apagado
El controlador y el Hub no se están comunicando	Apagado	Apagado	Encendido

PASO 12

Felicitaciones. Ha conectado su programador por WiFi. Haga clic en OK.



Para ayuda adicional, por favor vaya a: support.krain.com/support/home

EMPIECE AQUÍ PARA LA APP DE ANDROID

 **IMPORTANTE:** Utilice solo la fuente de alimentación provista.


ELEMENTOS NECESARIOS:

1. Programador de habilitación de riego Pro Ex 2.0 WiFi
2. Módulo RF
3. Hub de WiFi


Enchufe y ubique su hub de WiFi:



- A)** Encuentre una ubicación seca dentro del hogar o en el garage con una buena señal de WiFi. Una manera sencilla de evaluar la fuerza de la señal es usar el indicador de señal de WiFi en su teléfono portátil o tableta; el ícono debería estar completo. ** No ubique el hub cerca de aparatos grandes de metal, como calefactores de agua caliente, aires acondicionados, etc.
- B)** Después de enchufar el hub de WiFi a la energía eléctrica, la luz LED "K" debería estar intermitente (On/Off). Esto puede tardar algunos segundos.

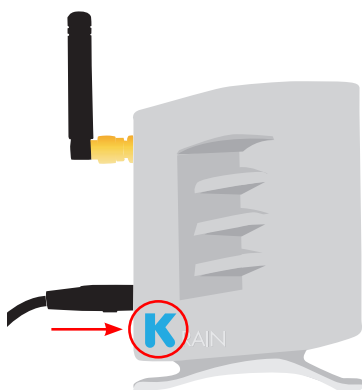

NOTA: Si la luz LED no esta intermitente, apague y encienda el hub usando el botón de configuración ubicado en la base de la unidad. La luz LED "K" debería empezar a parpadear (On / Off) después de mantener presionado el botón tres segundos.



Cree una Cuenta de usuario y conectar el hub de WiFi al programador por primera vez usando un dispositivo Android:

PASO 1

Descargue la app K-Rain Pro EX WiFi del App Store de Google Play.



NOTA: desde el Menú de configuración de su dispositivo conceda "todos los permisos" después de haber descargado la app.

PASO 2

Haga clic en el botón "Crear".

NOTA: la contraseña debe tener al menos 6 caracteres.

K-Rain

Login

Account : Account eMail

Password : Account Password

CREATE LOGIN

PASO 3

Ingrese una dirección de correo electrónico válida.

K-Rain

Login

Account : Account eMail

Password : Account Password

Repeat : Repeat Password

CANCEL SIGN UP

PASO 4

Ingrese información del usuario

NOTA: el teléfono portátil o la tableta DEBEN estar conectados a la red WiFi a fin de conectar el hub de WiFi.

K-Rain LEGAL

User

First Name

Last Name

Cell Number for SMS

Show wind speed MPH KM/HR

Show temperature F °C

User Address

City

State / Province

Country

ZIP / Postal Code

PASO 5

Pantalla recordatoria. Ingrese información del usuario. Después de seguir el procedimiento indicado, haga clic en Siguiente.

Add Controller CANCEL

Get Ready

Make sure your K-Rain irrigation controller is plugged in and powered on.

Make sure your K-Rain WiFi Hub device is plugged in and powered on.

Note: The Blue light should be flashing. If is not flashing, press the SETTING button for 3 seconds.

NEXT

Add Controller CANCEL

FOR DUAL-BAND ROUTERS

MAKE SURE YOUR SMARTPHONE/TABLET is connected to a 2.4GHz WIFI NETWORK.

NOTE - THIS DEVICE IS NOT COMPATIBLE WITH 5GHz WiFi signals.

NEXT

NOTA: para routers de dos bandas, asegúrese de que su teléfono portátil o tableta estén conectados a una red de WiFi de 2.42 GHz. Este aparato no es compatible con señales de WiFi de 5GHz.

Conecte su programador al hub de WiFi:

PASO 6

Vaya a la placa frontal del programador Pro Ex 2.0. Desplace el dial a la ubicación REMOTE/PIN.



Presione el botón UP hasta ver NO WiFi en el LCD del programador.

Presione el botón MANUAL START/NEXT y empezará a buscar el hub de WiFi.

FINDING


(BUSCANDO)

Cuando en la pantalla aparezca "YS WiFi" en el LCD, se ha emparejado con el hub de Wifi.

YS WIFI

PASO 7

Vuelva al App del Programador K-Rain Pro EX 2.0 WiFi App del programador. Aparecerá esta pantalla como recordatorio de que el programador y el hub de WiFi deben emparejarse antes de pasar al paso siguiente.

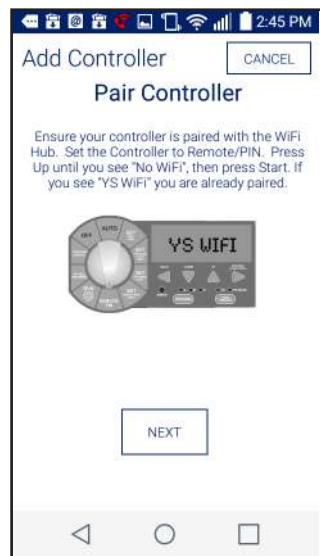

Conecte su WiFi Hub a su router:

PASO 8

Ingrese la red de WiFi de su hogar (SSID) y contraseña. Haga clic para configurar el programador.




PASO 9

Pantalla de confirmación. **Espere unos minutos para que el hub de WiFi se conecte a la Nube.** En este momento, la luz azul del hub debería dejar de parpadear y quedar fija. Si la luz azul no queda fija, ha desaparecido o sigue intermitente, haga clic en "Intentar de Nuevo" y siga las instrucciones.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Luz de indicación LED	AZUL	VERDE	ROJO
El Hub está transmitiendo señal temporalmente para permitir el apareamiento del Hub y el controlador	Intermitente	Apagado	Apagado
El Hub se está conectando al Router de WiFi	Apagado	Intermitente	Apagado
Conexión entre el controlador, el Hub y el Router de WiFi es bueno. Esperando conexión al Servidor de K-Rain.	Apagado	Encendido	Apagado
La conexión entre el controlador, el Hub, el Router de WiFi y el servidor de K-Rain está completa. El controlador está en línea.	Encendido	Apagado	Apagado
El controlador y el Hub no se están comunicando	Apagado	Apagado	Encendido

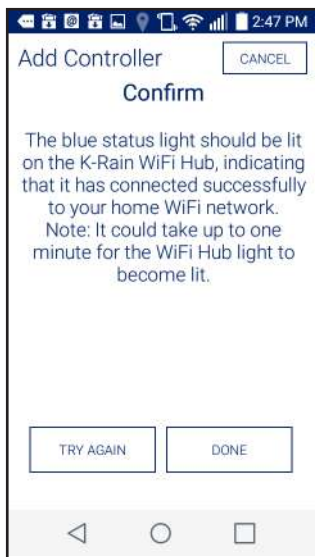


PASO 10

Asigne un nombre a su programador, complete la ubicación de este programador. Haga clic en LISTO.

NOTA: Es importante completar todos los datos de la ubicación para el pronóstico del clima y la precisión de **Weather IQ™**.

PASO 11

Felicitaciones. Ha conectado su programador por WiFi. Haga clic en LISTO.

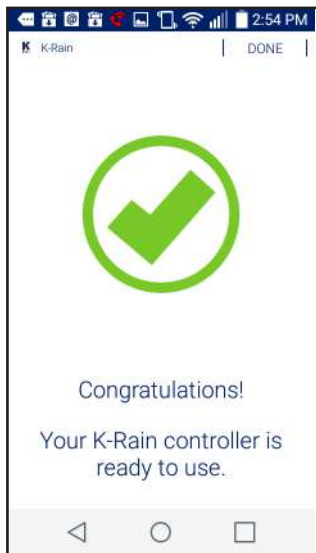

Para ayuda adicional, por favor vaya a: support.krain.com/support/home

CÓMO COMPARTIR EL PROGRAMADOR

CONTRATISTA

Agregar un programador Pro Ex 2.0 WiFi a su cuenta

Registrarse para tener una cuenta profesional en: www.krain.com/proexcontractor

NOTA: El propietario del hogar debe habilitar la función "compartir" a través de su cuenta antes de agregar un programador a la cuenta del contratista.

Solicite al propietario del hogar que complete la información del contratista en la tarjeta incluida para usted.

MÉTODO POR LA WEB:

Para agregar un programador a través de un navegador de internet (dirección MAC): Vaya a myproex.krain.com y regístrese. Seleccione la página "My account"(Mi Cuenta). Ingrese la dirección MAC impresa en el hub de WiFi y haga clic en ADD. Actualizar la pantalla.

Ahora debería aparecer el programador. MANAGE (Administrar) le permite ingresar al programador y modificar las configuraciones.

Si no aparece el programador, contáctese con el propietario del hogar y solicite que lo comparta a través de las instrucciones provistas.

DESDE APP IOS/ANDROID:

Debería recibir un correo electrónico del propietario del hogar con un adjunto. Si usted tiene instalada la app, simplemente haga clic en el adjunto para instalar:

Si no recibe el correo electrónico, por favor, busque en los correos no deseado y luego póngase en contacto con el propietario del hogar.

My Account


My account details

Contractor-1	Enter your full address*
Irrigation and Landscape	1234 Anystreet way
234-567-8910	Anytown
contractor@email.com	FL 12345
Password	United States

Connect to other controllers

Search by Name, MAC, Phone, Address	
⌵	On Active Delete
⌵	On Manage Delete
⌵ MAC Address	Add

Save Cancel

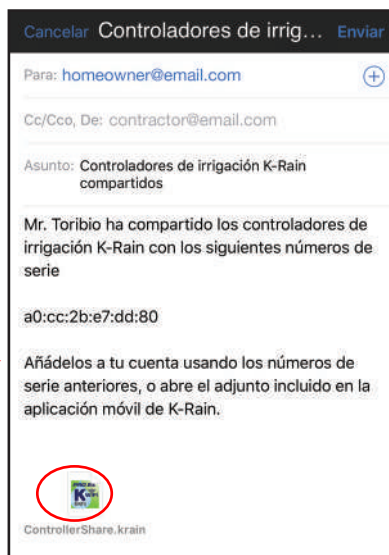

PROPIETARIO DEL HOGAR

Compartir su programador Pro Ex 2.0 WiFi

DESDE APP IOS/ANDROID:

Descargue el App K-Rain Pro EX WiFi de itunes o del App Store de Google Play.



itunes
iOS App

Google Play
Android App




Complete las tarjetas de información del propietario del hogar y del contratista incluidas y entregue la tarjeta a su contratista.

Método para compartir por correo electrónico:

Si usted tiene un correo electrónico configurado en su teléfono inteligente, usted puede compartir su programador tocando "Compartir" en su cuenta usando el app.


Toque "Compartir controlador" e ingrese la dirección de correo electrónico del contratista desde la tarjeta con la información completada. Toque "Compartir" debajo del campo de la dirección de correo electrónico.

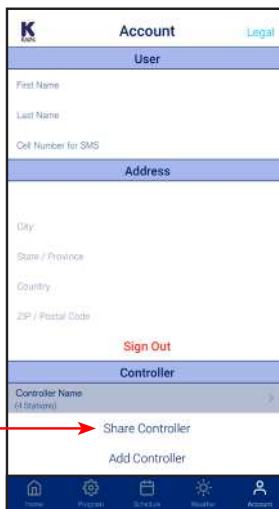

La app generará un archivo para compartir en un correo electrónico y se lo enviará directamente al contratista.

MÉTODO POR LA WEB:

Vaya a myproex.krain.com y regístrese en su cuenta. En la página "My Account" (Mi Cuenta). Haga clic en "Share" (Compartir) al lado de su programador y luego haga clic en "Save" (guardar). A partir de este momento, el contratista podrá agregar su programador de riego a su cuenta sobre la base de la información documentada (dirección MAC) durante la instalación del programador.

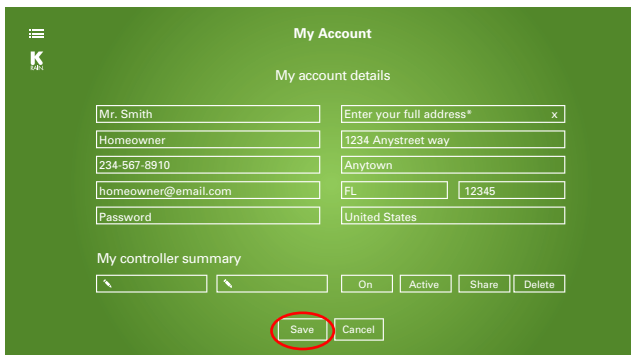



K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
561.844.1002
FAX: 561.842.9493

1.800.735.7246 | www.krain.com

3202003 Rev. 02 ESP